

感覚に頼らず、 数値で防ぐ熱中症。

JIS B 7922:2023 準拠
精度区分: クラス2

厚生労働省の熱中症対策ガイドラインに準拠しています

2025年6月より**熱中症対策**が義務化されます。


年々深刻化する日本の猛暑。令和6年(2024年)には職場での熱中症による死亡・重症者が1,195人となり、うち死亡者数は30人にのぼりました。厚生労働省はこれを予防するため、事業者への熱中症対策を義務化。労働現場や学校での対応が義務付けられます。

〈実寸大〉



屋外/屋内
OK

黒球式のメリット



黒球式熱中症指数モニターは「気温」「湿度」にくわえて、日差しや地面からの熱(=輻射熱)を計測。実際に体が感じる暑さ=WBGT(暑さ指数)を正確に測ることができ、屋外・屋内問わず使用できます。

暑さ指数(WBGT)

Wet Bulb Globe Temperature: 湿球黒球温度(単位:℃)



暑さによる体への負担(熱ストレス)の強さから熱中症の危険性を判断することができる指標。労働・運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。

建設・工事現場



現場での体調管理を
マニュアル化できる

製造工場



いつ中止すればいいか
数値で判断できる

学校



曖昧な感覚で運動を続けて
しまうのを防ぐ

介護施設




水分補給や室温調整をする
タイミングの指標になる

暑さ指数(WBGT)を算出し、 警告アラームで注意レベルをお知らせ。

注意レベル (WBGT)

	危険 31.0℃以上	運動は 原則中止
	嚴重警戒 28.0℃～31.0℃	激しい運動は 中止
	警戒 25.0℃～28.0℃	積極的に休憩
	注意 20.0℃～25.0℃	積極的に 水分補給

※ WBGT20.0℃未満ではアラームは鳴りません。

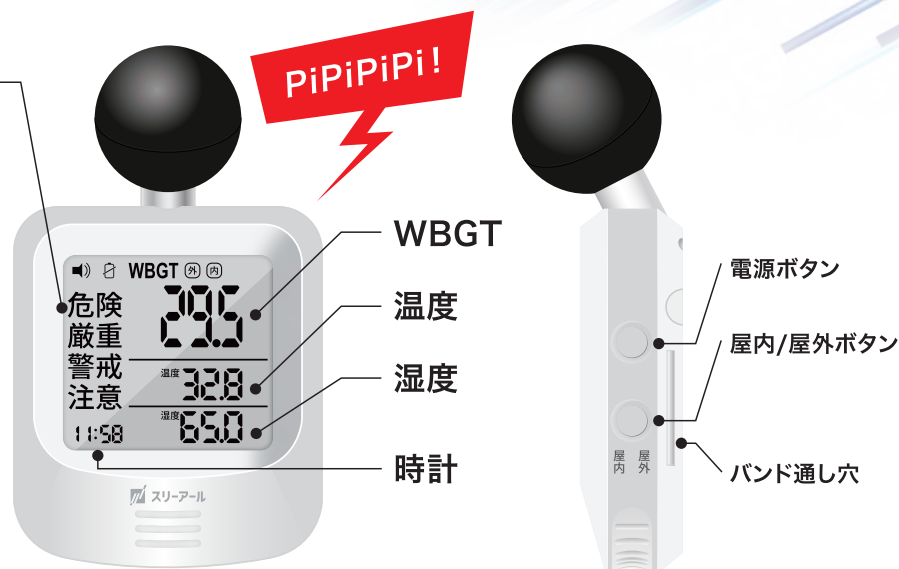

付属の「カラビナ」「バンド」で、用途に合わせた使い方ができます



ベルトに取り付け



バッグに取り付け



腕に装着




壁面に設置



三脚で設置

製品仕様

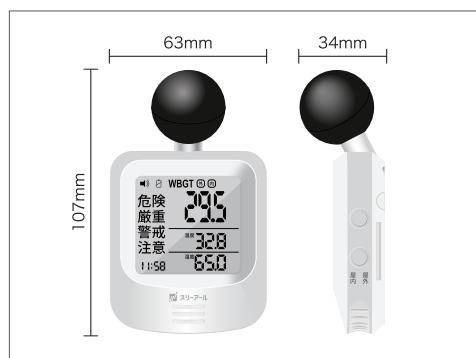

製品名	黒球式熱中症指数モニター	保管環境	温度	-10.0～60.0℃
型番	3R-BHM01	湿度	0.0～100.0%(結露なきこと)	
JAN	4549462035206	風速	0.3～3m/s	
規格	JIS B 7922：2023 準拠	使用環境	温度	5.0～60.0℃
精度区分	クラス 2	湿度	20.0～80.0%(結露なきこと)	
WBGT	測定範囲	警告アラーム	音量 3段階	大 / 小 / なし
	精度		電源	CR2032 コイン形リチウム電池 ×1 個 DC3V
温度 (気温)	測定範囲	電池寿命	電池寿命	約9ヵ月(警告アラーム音なし)
	精度		サイズ	約幅 63 × 高さ 107 × 奥行 34 mm
湿度 (相対湿度)	測定範囲	重量	重量	約 58g(電池含まず)
	精度		付属品	カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試用電池：CR2032 コイン形リチウム電池 ×1 個

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-bhm01>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店

スリーアール株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL：092-260-3030 FAX：092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階
TEL：03-5826-4661 FAX：03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ：info@3rrr-hd.jp

会社情報はこちら



<https://3rrr-hd.jp>

